


# Thermotec Systemtechnik AG

## Zuleitungsdämmsystem *Profidämmfix*

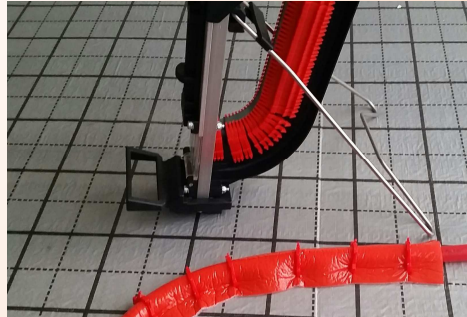

- **Das Zuleitungsdämmsystem Thermotec Profidämmfix ist einfach und schnell zu verlegen. Ein mühsames aufschieben von Dünnwandschläuchen entfällt.**
- **Das Thermotec Profidämmfixsystem reduziert die zusätzliche Aufbauhöhe des Heizsystems auf maximal die Hälfte gegenüber Dünnwandschläuchen da unter dem Heizrohr kein Isoliermaterial ist.**
- **Das Thermotec Profidämmfixsystem funktioniert exklusiv nur mit unseren Thermotec Tackergeräten. Die spezielle Adaptertechnik ist zum Patent angemeldet.**
- **Die Dämmung mit dem Thermotec Profidämmfixsystem kann ohne großen Zusatzaufwand auch nachträglich bei der Installation einer Bodenheizung erfolgen, was bei herkömmlichen Systemen zu einem Riesenaufwand führt.**
- **Das Thermotec Profidämmfixsystem ist «unkaputtbar» und „idiotensicher“. Es kann der Thermotec Standardtacker verwendet werden, und es werden keine speziellen Nadeln benötigt. Der Monteur benötigt lediglich das Adapter Set und den Schaumstreifen und kann dann direkt die Zusatzfunktion nutzen. Eine echte Lösung für ein sehr aktuelles Problem.**
- **Der Isolierstreifen Thermotec Profidämmfixsystem hat eine geprüfte Wärmeleitfähigkeit von  $\lambda_D$  0.045W/(m<sup>2</sup>\*k)**

# ***Thermotec Systemtechnik AG***

## **Rohrleitungsdämmsystem *Profidämmfix***

### ***Verpackungen:***

*Profidämmfix Schaumstreifen ST (Dämmstreifen,rot)*

*Verpackungseinheit: 25 Meter je Rolle, 14 Rollen pro Karton, 350 Meter im Karton, 4200 Meter pro Palette*

*Profidämmfix Adapterset (Adaptervorsatz für Thermotec Tackergerät, Abrollvorrichtung aus Metall)*

*Verpackungseinheit: 20 Sets im Karton, einzeln lieferbar.*

### ***Einführungsaktion:***

*Beim Bezug von ca. 2 Kartons = 700 Meter legen wir einmalig ein Adapterset dazu*